



## Статични осветлувачки тела - Static light

## •LED рефлектор за осветлување 50W. (15 парчиња.)

- Агол на зрак: 120°.
- Материјал: Алуминиум.
- Е водоотпорен: Водоотпорен IP65.
- Просечен животен век(часови): 50000 часа.
- Индекс на рендерирање на бои: 80-90Ra.
- Фактор на моќност: 0.90-0.99.
- Работна температура: - 30-+60 степени.
- Година на производство: 2018година.



## •P64 LED Proel+American DJ. LED светло со црвени, зелени и сини диоди. (10 парчиња.)

- LED Par Can со мешање на бои црвена, зелена и сина.
- 3 режими на работа: DMX режим (6 DMX канали); Активирање на звук; Автоматски режим; RGB режим.
- Многу нежна проекција на ѕидови со богати палети на бои создадени со мешање на црвените, зелените и сините LED диоди.
- LED Предности: сијалици со долг животен век, мала потрошувачка на енергија, мала топлина, ниски УВ зраци.
- Одлично за настапи во живо, каде што традиционалните вакви застарени светлечки тела испуштаат многу топлина на изведувачите.
- Непречено менување на боја.
- Ефект на стробо во боја.
- Електронско затемнување: 0 - 100%
- Вклучува држач за закачување
- Димензии (ДxШxВ) : 11,5" x 10,5" x 13,5" / 292x267x343 mm.
- Тежина: 2,2 kg.
- Година на производство: 2015година.



• **LED пар светло 3w x 54 парчиња RGBW. (20 парчиња.)**

- Напон:AC110V-240V.
- Фреквенција:50/60Hz.
- Машина моќност:180W.
- LED моќност:54 x 3W.
- LED Кол:54 парчиња(R12 G14 B14 W14) .
- Сноп:30°.
- Контролен режим:DMX512/автоматски/мануелно/на звук.
- DMX Канал:9/ 5CH
- Внатрешна: IP20.
- Нето тежина:2.8kg.
- Големина:26\*26\*11.5cm (без држачот).
- Година на производство: 2018година.**



• **LED PAR64 6-BO-1 (40 парчиња.)**

- Извор на светлина: 18x 12W 6-во-1 хексадетични LED диоди во боја (RGBWA+UV)
- Режими на работа: Рачно затемнување, Избор на боја, Промена на боја, Избледување на боја, Пулс на боја, Активен звук, Мастер-слејв и
- DMXКанали: 6 или 10
- Агол на зрак: 45°
- Затемнување: 0-100%
- Стробо со променлива брзина
- Вентилатор за ладење
- Двоен држач за монтирање на јарем
- 3 пински XLR DMX влез/излез
- Напојување: 90-240V AC, 50-60Hz
- Година на производство: 2019година.**



## • COB LED блиндер 4 (18 парчиња.)

- Напон: 90-240V
- Повод: Професионална сцена и диџеј
- Стил: DMX сценско светло
- Моќност: 800 W
- 4x200W LED светло за публика
- Напон: AC100V-220V
- Сертификација: CE ROHS
- Година на производство: 2020 година.



## • LED Спот светло за следење

- Напојување: 230V AC 50/60 Hz
- Потрошувачка: 420W
- Светилка: YODN 17R 350W
- Излез на светлина: 4200 lm
- Димер: Линеарен придушувач
- Боја: 5 Бои + место
- Температура на боја: 3200K-6500k + фрост фолија
- Зум: 5°-10°
- ИП опсег: 20
- Димензии: 918x348x314 mm
- Тежина: 26 кг
- Вградена поддршка
- Година на производство: 2020 година.



## • ETC Source Four Junior 800 Watt. Профили за предно светло(30 парчиња.)

- 115-240V, 50/60Hz
- Висока температура од 3-проводници 36" во надворешен чаур од стаклени влакна
- Заменливите цевки со леќи со тefлонски водилки за непречено функционирање обезбедуваат три опции за агол на поле за корисникот
- Високо влијание, термички изолирани копчиња и бленда, рачки - челичен јарем со две позиции за монтирање
- Без алатки, позитивно заклучување X, Y и Z приспособување на центрирањето на светилката.
- Работ на зракот постојано приспособлив од оштар до мек.
- Комплетите за склопување на заменливи леќи дозволуваат избор на агли на поле од 26°, 36° и 50° и Опсег на зумирање 25°-50°
- Година на производство: 2016 година.



## ● LED STROBE – ЛЕД СТРОБОСКОП (16 парчиња)

- Напон: АС 100~240V 50/60Hz
- Моќност: 250 W
- Лед светилки: 864 парчиња 5050 RGB LED диоди + 96 парчиња бели LED диоди
- Режим на контрола: DMX 512, автоматско, мастер-слејв, Контрола на звук
- Канал: 4/11/32/39
- Затемнување: 32 бита, 0~100 линеарно затемнување
- Карактеристики: 8+8 секции работи + бојење + блиц
- Работна температура: -30°C ~ 50°C
- Стробоскопска фреквенција: 1~30 Hz
- Куќиште: метал, црно, алуминумска шасија
- Режим на поврзување: DMX512, PowerCON IN/OUT, DMX 3-пински ВЛЕЗ/ИЗЛЕЗ
- IP одделение: IP20
- Година на производство: 2023година.**



## ● LED COB 800W WW/CW – ЛЕД КОВ 200ВАТИ ПРЕДНО СВЕТЛО (16 парчиња.)

- 
- Извор на светлина 2X400W COB лед топло/ладно бело
- Животен век на LED: >50.000h
- Фреквенција на освежување на LED: >400Hz без треперење
- Оптички систем Агол на зрак: 60°
- Светлосен флукс: 985 лукс @ 5m
- Систем на бои LED извор COB топло/ладно бело
- Ефекти Високопрецизен линеарен придушувач 0-100%  
Електронски строб: 1-20 трепкања/с со прилагодлива брзина
- Протокол USITT DMX 512
- Структура и ормар Алуминиум, црна боја
- Вклучен е барндор-клапни  
Точки за монтирање: двоен држач за потпирање или потпора на подот
- 3-полен XLR влез/излез
- Оценка за IP: IP 20
- Напојување Влезен напон: АС~100-240V 50/60Hz
- Максимална моќност: 260W @ 230VAC
- Напојување IN/OUT со powerCON конектор
- Тежина и димензии Нето тежина: 3,6 kg
- Димензии: 305x240x300 mm
- Година на производство: 2023година**



## Интелегентни осветлувачки тела- Moving Head lights.

### •Интелегентно тело 420W Beam DAGE AK-580 . (30 парчиња.)

- Кралот на BEAM 420W на теренот! Многу моќен.
- DAGE прилагодена светилка PHILIPS 420W, висококвалитетна и исклучително стабилна. Век на траење на лампата до 2000 часа.
- DAGE специјална оптичка леќа, со дијаметар до 168 mm, агол на зрак: 1,4°
- Додадени 4 стаклени гобо за збогатување на ефектот на зрак, мека, свежа и жива боја
- Фантастична и шарена саќе призма+ призма со 8 аспекти, со функција за автоматско фокусирање призма
- Чувствителен и голема брзина, 3-фазен мотор за X/Y движење, точност на позиционирање.
- Со системот RDM, може директно да ја поставите адресата DMX на контролорот
- интелегентно светлечко тело со можност за контрола преку мрежа со целосен спектар на бои
- Фиксна батерија за LCD дисплеј, поставена DMX адреса без електронска е достапна.

**-Година на производство: 2023година.**



### •Интелегентно тело Moving head wash 19x15w 3section . (20 парчиња.)

- Напон: AC90-240V 50-60Hz
- Моќност: 400 W
- Извор: 19 диоди по 15W со висока осветленост OSRAM 4-во-1 LED диоди
- ZOOM: 3 ZOOM мотори.
- Работен век: 100.000 часа со мала потрошувачка на енергија
- Канал: режим на канали 16/24
- Контрола: DMX512/Master-slave/Auto/Sound
- Строб: 1-25 пати/секунда
- ПАН: 540 степени со 16битна ротација
- Навалување: 270 степени со ротирање од 16 бити
- Агол на зрак: 8-60 степени
- Големина на производот: 30x20x40 cm
- Боја: RGBW бесконечна мешавина
- Димер: 0-100% линеарен систем за затемнување
- интелегентно светлечко тело со можност за контрола преку мрежа со целосен спектар на бои
- Многу брза и мазна брзина на движење/навалување, супер низок шум
- Повеќе од 40000 Lux излезна моќност на растојание од 2 метри.

**-Година на производство: 2023година.**



## • Интелегентно тело 280W Beam-Spot-Wash R10 3D. (30 парчиња.)

- Моторизирано зумирање и фокус.
- Затемнувач од 1-100%.
- Вграден анализатор за лесно наоѓање грешки.
- Електромеханички ефекти.
- Светилка-280W.
- Опсег на влезен напон-100-240V,50/60HZ.
- Контролен канал-16-24канал.
- Тркало во боја-13 дихроични филтри+бело.
- Ротирачки Gobo-фигури ротирачки, индексирачки и заменлив+отворен.
- Статички Гобо-тркало14гобос+отворен.
- Призма 1-8-фацетна кружна призма која ротира во двете насоки со различни брзини.
- Призма 2-6-степенна линеарна призма која ротира во двете насоки со различни брзини.
- Димер Smooth-dimmer од 0%-100%.
- интелегентно светлечко тело со можност за контрола преку мрежа со целосен спектар на бои
- Година на производство: 2019година.**



## • Интелегентно тело WASH RGBWA+UV 6 во 1. (20 парчиња.)

- Напон: AC90V
- Потрошувачка на енергија: 648 W
- Извор на светлина: 36\*18W LED(6 во 1 RGBWA+UV)
- Боја: RGBWA+UV
- LED работни часови: 50000-10000 часа
- Агол на зрак: со автоматски фокус за прилагодување на - аголот на зракот (од 6-60 степени)
- Функција: master и slave/контрола на звук/автоматско /DMX 512
- Блиц: 1-20/s
- Затемнувач: Затемнувач: 0~100% линеарно прилагодлив (8- или 16-битен)
- X-оска: ротација од 540 степени 8/16 битна резолуција
- Y-оска: ротација од 270 степени 8/16 битна резолуција
- LCD дисплеј + 4 копче за префрлување за избор на менито
- Големина на пакување:46\*33,5\*38,5CM
- GW: 12 kg/pc
- Година на производство: 2018година.**



## • Интелегентно тело YL WASH RGB. (10 парчиња.)

- Електрични: напон 110-220V
- Потрошувачка на енергија: 150W- LED: 3w x 37 парчиња
- Боја: RGB- DMX512: 14 канали
- Големина на машината: 300x200x385mm
- Тежина на машината: 6,1kg.
- Година на производство: 2014година.



## • Интелегентно тело мини LED RGBWA+UV. (8 парчиња.)

- Mini LED Moving Wash.
- Напојување: AC110V ~ 240V .
- Фреквенција: 50 / 60Hz .
- Моќност: 80w .
- LED извор: 4pcs 10w (6in1) .
- Стробо: 1-10t/s .
- Mr.540 ° (електронска корекција)
- Навалување: 220 ° (електронска корекција).
- Агол на отворање: 25 ° (15 ° опционално).
- Контрола: DMX512 .
- Канали: 15 канали .
- Контролен режим: DMX / звук активен / автоматски / master-slave
- Тежина: 3,5 kg .
- Големина: 201,4 x196x317,4 mm.
- Година на производство: 2017година.



## • Машина за магла 3000W. (2 парчиња.)

- Користен напон: AC110-120V/220-230V/240V, 50/60Hz.
- Моќност: 3000W.
- Покриеност на чад: 4000cuft/min.
- Капацитет на резервоарот: 6L.
- DMX512/Далечински/Тајминг поддршка и квант. -Мулти DMX режими: 3CHS/4CHS/6CHS/7CHS/11CHS/3HS/4CHS.
- Година на производство: 2017година.



## • Antari hz-300 hazer.

- Моќност: AC100V/AC120V,50Hz-60Hz.
- Излез: 2.000 кубни метри / мин.
- Капацитет на резервоарот: 2,5 литри.
- Стапка на потрошувачка на течност: 21 час / литар.
- Вклучен далечински управувач: HC-1 (TimerRe). Изборни далечински управувачи: HCR-1 (Безжичен далечински управувач).
- Притисок на воздух: 30 Psi.
- Тежина: 16 Kg.
- Димензии (mm): L 500 W 298 H 232.
- Година на производство: 2018 година.



## • МАШИНА ЗА НИСКА МАГЛА.

- Излез на чад: 10000 cuft/min-Покриеност: 100m2
- Осигурувач: 20A/250V
- Моќност: 3000W
- Напон: 220V
- Резервоар за течност: 2,3L
- Контрола: Контрола на DMX512/LED дисплеј, Далечински управувач
- Големина: 72 x 53 x 57 cm
- GW: 43 кг
- Година на производство: 2019 година.



## • ДИСКО ТОПКА 60см. (3 парчиња.)

- Година на производство: 2015 година.



**• Arri m8 800W. (10 парчиња)**

-M8 е најновиот и најмалиот уред за осветлување во многу успешната M-серија HMI светилки на ARRI. Како и остатокот од M-серијата, M8 е опремен со MAX технологија, уникатен, патентиран дизајн на рефлектор кој ги обединува предностите на Fresnel и PAR. фиксаторКомбинацијата на дизајн на отворено лице и незаменлива ефикасност на рефлекторот MAX Technology го прави M8 исклучително светло; всушност, излезната светлина произведена од нејзината светилка од 800 W се приближува до излезот од Fresnel или PAR од 1.200 W (со леќа). Уредот може да се фокусира помеѓу 15° и 60° само со вртење на копчето за фокусирање, создавајќи неверојатно изедначено светло поле и јасна, јасна сенка. Со елиминирање на потребата од гломазни, лесно кршливи леќи за ширење, M8 ќе го забрза работниот тек при поставувањето.

-Година на производство: 2022година.


**• Arri T2 2000W.(10 парчиња)**

-ARRI True Blue претставуваат невидена еволуција на локациските тела кои се популарни работнички коњи повеќе од две децении. Следејќи детално истражување и повратни информации од професионалците за осветлување ширум светот, во комбинација со напредокот на технологијата, ARRI дизајнираше серија од шест високо иновативни ламби со над 30 нови подобрувања за осветлување во студио и локација. ARRI True Blue T2 е достапен и во рачна и во изведба на пол.

-Година на производство: 2022година.



- **DasLight 4 GOLD USB** интерфејс контролер за светло.  
- Година на производство: 2019 година.

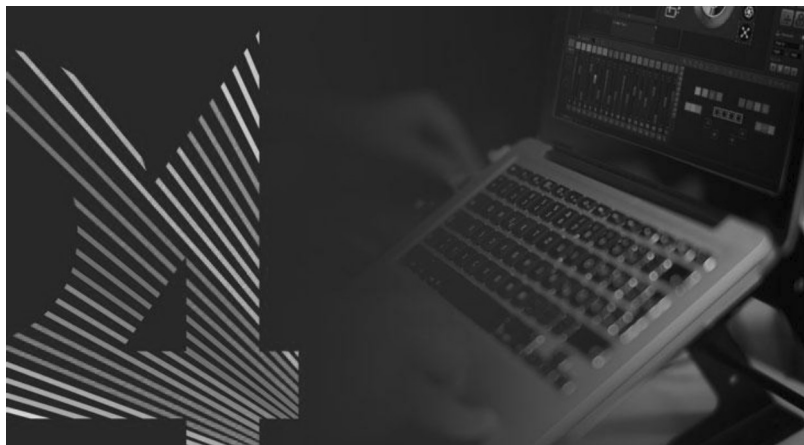

**● MagicQ MQ70 дигитална миксета за светло(2 парчиња.)**


- Универзуми директно од конзолата (преку Artnet/sACN/Pathport): 24 \*Може да се прошири до 48
- Директни DMX излези: 4
- Поддршка за RDM: Да
- Вградена WiFi: да
- Репродукција: 10
- Димер
- Голем мајстор Фадер: 1
- Crossfade Master Fader: 1
- Кодери на атрибути: 8
- Репродукција со двојна боја осветлена: да
- Осветлени енкодери: да
- Мрежни порти: 3
- Вграден 10,1" HD дисплеј со повеќе допир: 1
- Надворешен монитор до 1920x1200 резолуција - HDMI: 1
- USB порти: 5
- Аудио влез (1 канал, 7 опсег): Да
- Аудио излез: Да
- MIDI порти: 1 во, 1 надвор
- Временски код на LTC во пристаништето: 1
- Далечинска влезна порта: 1
- Вграден UPS-от: Да, користи 12v оловно-киселинска батерија
- Влез на енергија, Neutrik powerCON TRUE1 110 до 240 VAC
- Година на производство: 2022година.

**● 8-канален разделувач на сигнал за осветлување. (5 парчиња)**

- Година на производство: 2023година.



- Сценски техничар за светло.

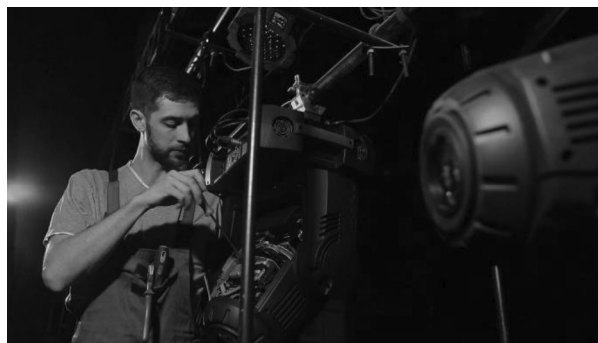

- Сценски инженер за светло.



**• PHONOLUX®**

- Адреса: Карпош – Ул. Пресека бр.10б. - Скопје
- Р.С. Македонија. - Поштенски код 1000.
- Е-пошта:[phonoluxx@gmail.com](mailto:phonoluxx@gmail.com)

**• PHONOLUX® лице за контакт.**

- Дипл. Инженер за звук Мартин Крстевски - Маки.
- Е-Пошта:[krstevskimartin26@gmail.com](mailto:krstevskimartin26@gmail.com)
- ТЕЛ: +38970277465

**• PHONOLUX® лице за контакт.**

- Крстевски Миле.
- Е-пошта:[phonoluxx@gmail.com](mailto:phonoluxx@gmail.com)
- ТЕЛ: +38970275185

**Напомена:** Во каталогот се прикажани артикли кои најчесто се бараат од нашите клиенти. Сепак, оставаме простор и со оваа напомена Ве информираме дека можете слободно да не контактирате доколку имате потреба од дополнителна услуга од нашата дејност, која не е опфатена во каталогот. Со задоволство ќе Ве консултираме и ќе понудиме соодветно решение.

Со почит, **ФОНОЛУКС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

# PHONOLUX®

озвучување - осветлување - видео - бина и рампа конструкција  
обработка на проекти за акустика на простории  
проекти за озвучување на затворен и отворен простор

